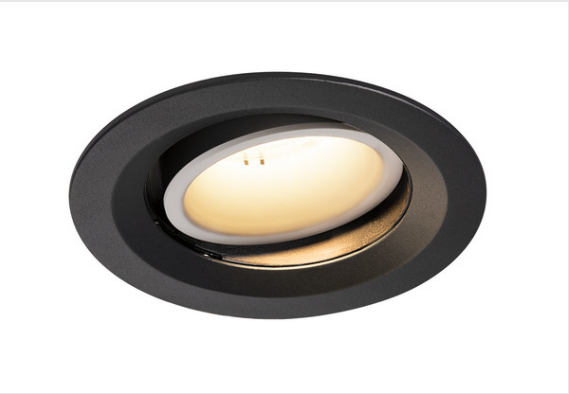

NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/wit 3000 K 55° draai- en zwenkbaar

Van hotels en kantoren tot bedrijfsmatige of particuliere ruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design: de modulaire Down- en Spotlights zijn altijd zo te configureren dat ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte. Hoe veelzijdiger uw project is, des te meer u profiteert van het NUMINOS® armaturensysteem. Dankzij de uitgebreide keuze aan modules is er voor elke behoefte een passende lichtoplossing. De vrij configureerbare en combineerbare NUMINOS® armaturenserie biedt samen met de passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals de 30° zwenkbare en 355° draaibare downlight. Deze heeft reflectoren met halfverstrooiingshoeken van 20°, 40° of 55°zodat u krachtige lichtaccenten aan kunt brengen op wanden in kantoren en veranderlijke objecten zoals producten in shops. Bij een uitstekende product- en lichtkwaliteit. Voor elk systeemvermogen kiest u heel eenvoudig de passende led-driver (aan/uit, fasedimming, DALI) via de kleurcodering. En de eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV? - Hier gaat u naar de configurator: www.NUMINOS.-SLV.com

TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	1003584
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	500 mA/V
Hoogte	9.0 cm
Diameter	13.5 cm
Inbouwdiameter	12.0 cm
Inbouwdiepte	10.0 cm
Nettogewicht	0.387 kg
Brutogewicht	0.459 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	17.55 W
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	>90
UGR ≤	21

Zubehör

1004054	Led-driver , 30 W 500 mA PHASE
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Led-driver , 1,5-40,6 W 230/350/500/700 mA
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat

Binning	3
LXXBXX gegevens	80/50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	35

Notizen