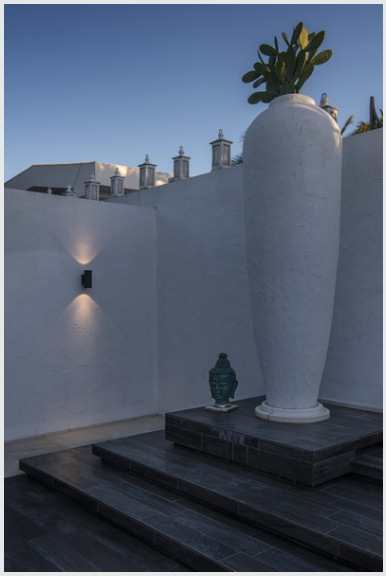

ENOLA ROUND UP/-DOWN S

Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingsspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.

TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	1003424
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350 mA/V
Breedte	6.8 cm
Hoogte	18.0 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.89 kg
Brutogewicht	0.952 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	7 W
Lumen	570 / 640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	antraciet
CRI	>90

Zubehör

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouwlampen antraciet

Binning	3
LXXBXX gegevens	70/50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	685

Notizen